

MANUAL DE INSTALACIÓN MODEM INALÁMBRICO ZTE

1. Enciende el dispositivo dejando presionado el botón de encendido que se encuentra en la parte inferior derecha del módem.



2. A continuación vemos que nos indican los diferentes símbolos y colores de los indicadores de LED del dispositivo módem:



Nota: La combinación adecuada para el uso en orden de colores debe ser

Batería



Verde Fijo

Wi-Fi



Azul Fijo

SMS



Sin color

Red



Azul Intermitente 4G o Verde Intermitente 3G

Encendido o Carga

Batería



Verde: Nivel de carga adecuado

Verde intermitente: Dispositivo adquiriendo carga

Rojo: Nivel de carga bajo (Conectar inmediatamente a la energía, recomendable no dejar descargar completamente)

Señal Wifi

Wi-Fi



Azul Fijo: Señal de Wifi Activa

Notificaciones

SMS



Azul Fijo: Mensajes no leídos

Azul intermitente: Mensajes nuevos o almacenamiento lleno

Rojo: Dispositivo en error, no hay SIM insertada o no hay servicio disponible.

Señal de internet Móvil

Red




Verde intermitente: Uso de la red de 3G

Azul intermitente: Uso de la red de 4G

3. SI TIENES ORDENADOR CON TARJETA DE RED INALAMBRICA

- Verifica en el ícono de red de tu computadora que se encuentra en la parte inferior derecha que el dispositivo sea reconocido con su respectivo nombre.

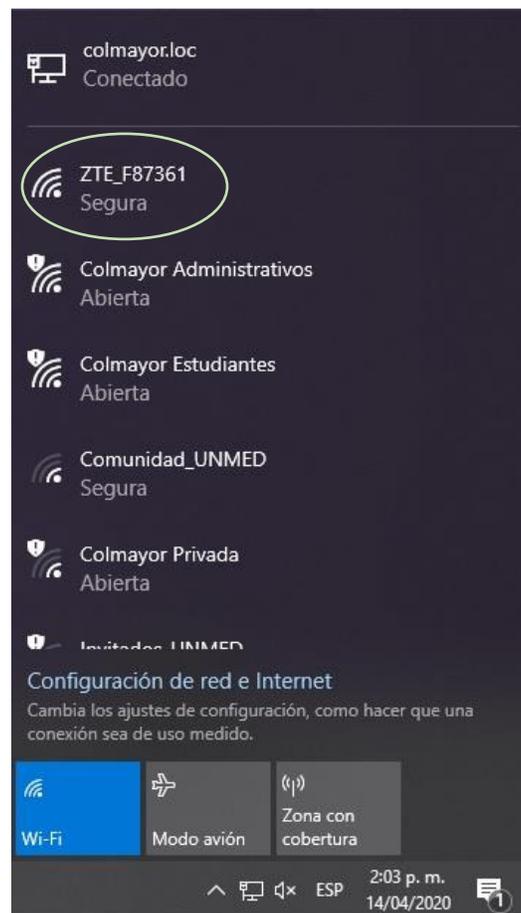

Presiona clic e ingresa la contraseña que se encuentra en la parte posterior del dispositivo:




WIFI SSID: ***** (Nombre del dispositivo)

WIFI KEY: ***** (Contraseña a ingresar)




Presiona la tecla ENTER y verifica que tengas internet en tu ordenador.

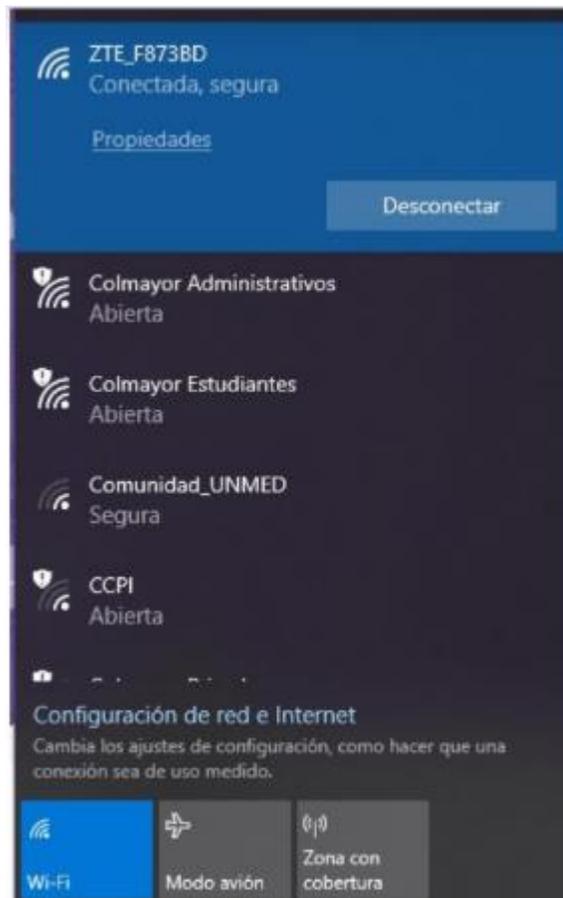

SI TU ORDENADOR NOTIENE TARJETA DE RED INALAMBRICA

Conecta el cable USB al dispositivo y al ordenador en uno de sus puertos.

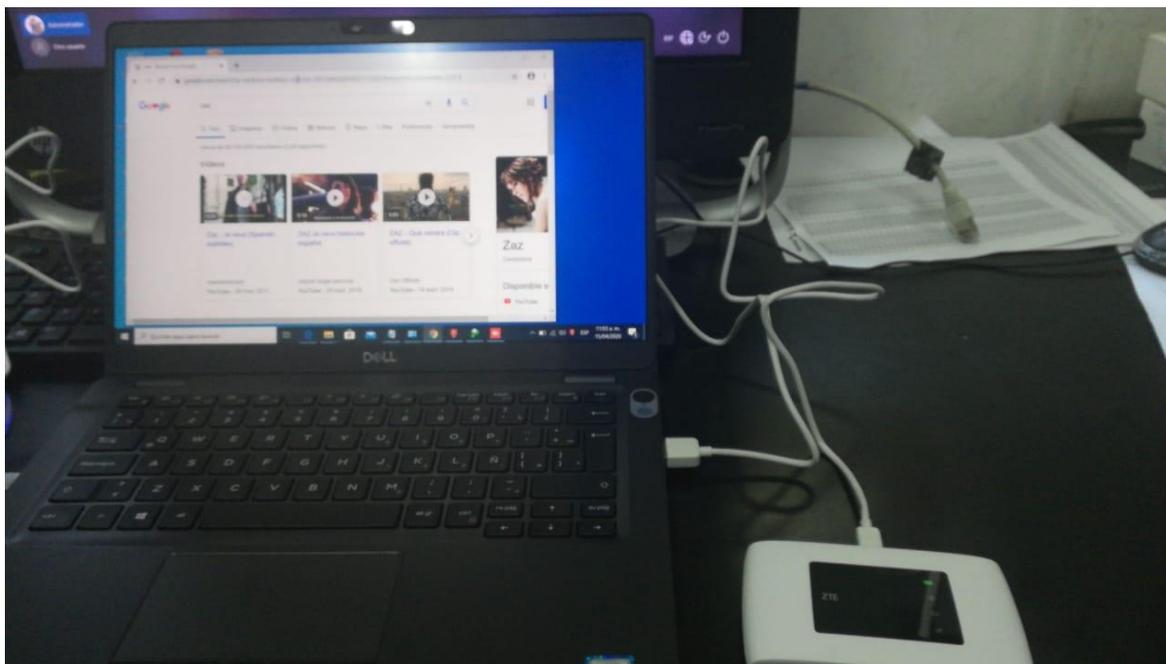

Ingresa a MI PC y busca el dispositivo conectado.

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
▼ Acceso rápido				
Desktop				
Documents				
Downloads				
Imágenes				
instructivo				
Music				
Videos				
> OneDrive				
> Este equipo				
▼ Unidad de CD (E:) ZTE				
> Data				
> Red				

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Data	3/06/2019 2:29 p. m.	Carpeta de archivos	
APPWEB	7/01/2019 4:43 p. m.	Icono	154 KB
AutoRun.dat	3/06/2019 1:13 p. m.	Archivo DAT	2 KB
AutoRun	25/05/2016 9:39 p. m.	Aplicación	378 KB
autorun	13/03/2014 12:57 p. m.	Información sobre...	1 KB

Presiona doble clic sobre el ícono AutoRun y espera que realice el proceso de carga del dispositivo.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Data	3/06/2019 2:29 p. m.	Carpeta de archivos	
APPWEB	7/01/2019 4:43 p. m.	Icono	154 KB
AutoRun.dat	3/06/2019 1:13 p. m.	Archivo DAT	2 KB
AutoRun	25/05/2016 9:39 p. m.	Aplicación	378 KB
autorun	13/03/2014 12:57 p. m.	Información sobre...	1 KB

Verifica en el ícono de red que se encuentra en la parte inferior derecha que el ordenador ya se encuentre conectado y listo para navegar.



Recomendaciones

- El uso del dispositivo es para uso estrictamente académico.
- Verifica que tu dispositivo se encuentre cargado en caso de usarlo de forma inalámbrica.
- Verifica los elementos entregados (Cable USB, conector a corriente, dispositivo de navegación ZTE, tarjeta Tigo y SIM CARD que ya se encuentra instalada en el modem).



- Se recomienda conectar solamente un solo ordenador al dispositivo inalámbrico para mejor navegación.
- Si el dispositivo no te navega y el indicador de señal está en rojo, retira la SIM CARD e introdúcela de nuevo en el dispositivo y reinicia de nuevo el mismo.
- En caso de solicitar soporte escribir al correo soporteti@colmayor.edu.co